
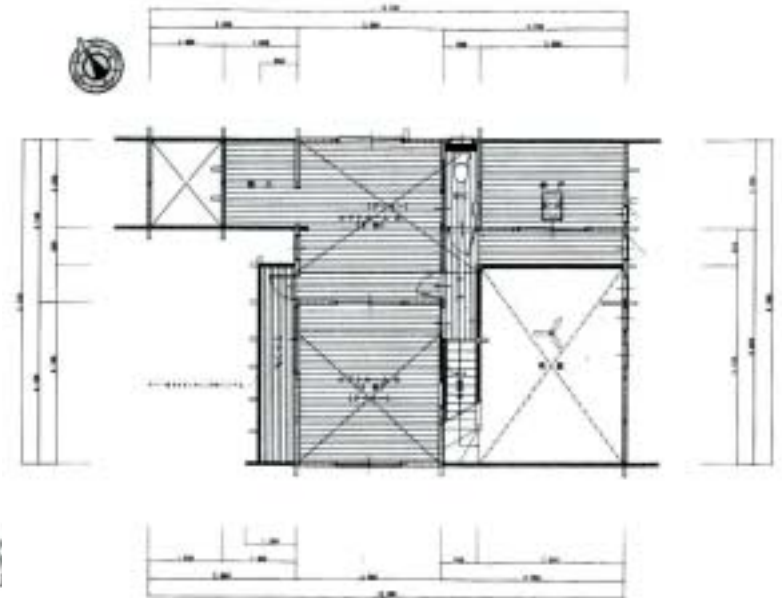


F邸施工例(嘉穂郡桂川町) 一切妻屋根・ドーマタイプ
 住宅用でバリアフリー対応のログハウスです。車椅子で
 上がれるようにスロープを設けました。
 ロフトに3部屋を設け、トイレも二つあります。

蜂の巣ログハウジング株式会社
 877-0301 大分県日田郡中津江村大字栃野5165
 Tel 0973-54-3151 Fax 0973-54-3765
 Email : log@8nosu.com
 URL : <http://www.8nosu.com/>

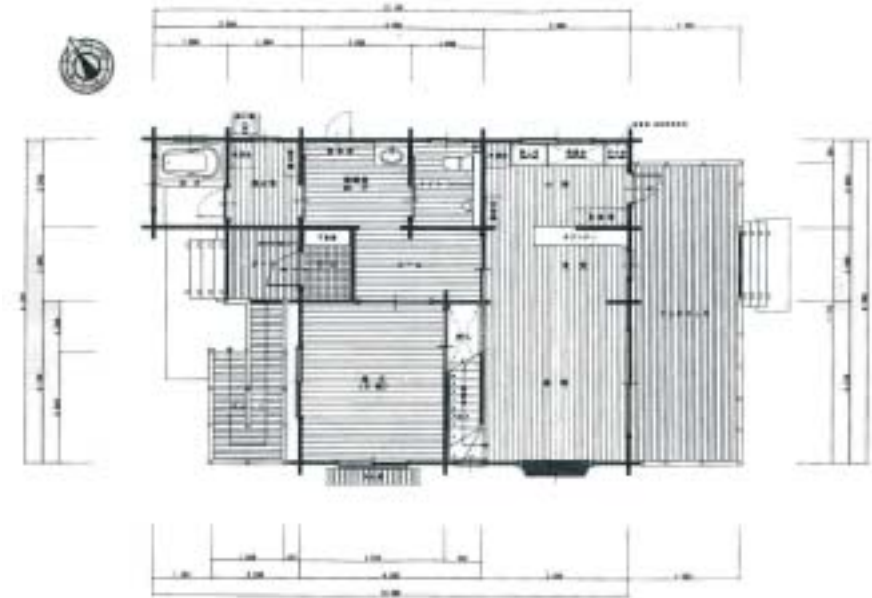

仮設工事	¥606,000
基礎工事	¥1,128,000
木工事	¥5,295,000
ログ工事	¥3,943,000
屋根・板金・樋工事	¥1,204,000
建具工事	¥2,247,000
塗装工事	¥868,000
左官工事	¥344,000
建材工事	¥2,133,000
電気配線・換気扇工事	¥1,000,000
給排水・設備工事	¥3,283,000
諸経費	¥1,876,000
小計	¥23,927,000

※設計料他、記入なきものは全て別途工事とします。

1F: 24.0坪
 2F: 16.9坪
 合計: 40.9坪
 ベランダ: 10.6坪

